

Основные характеристики

Номинальная грузоподъемность	3,000 kg
Эксплуатационная масса	9,900 kg
Вместимости ковшей	1.5-2.5 m³
Габаритные размер Д*Ш*В(мм)	7120x2440x3137

Двигатель

Номинальная мощность	92 kW @2200 rpm
Модель	Deutz TD226B - Stage 1
Диаметр цилиндра	105 mm
Ход поршня	130 mm
Рабочий объем двигателя	6.75 L
Максимальный крутящий момент	515 Nm

Эксплуатационные характеристики

Максимальное тяговое усилие	98 kN
Усилие отрыва	118 kN
Статическая опрокидывающая нагрузка с ковшом в положении полного поворота машины	57 kN

Гидравлическая система Механическое управление

Производительность насоса рабочего оборудования	97 мл/об
Номинальное давление	18 MPa
Время рабочего цикла :	
Подъем	4.9 с.
Разгрузка	1.0 с.
Опускание стрелы в нижнее положение	3.3 с.
Всего	9.2 с.

Система рулевого управления

Угол поворота (Влево, Право)	38°
Минимальный радиус разворота по заднему колесу	4888 mm
Минимальный радиус разворота по краю ковша	5744 mm

Мост

Брэнд	Meritor-30
Передний	Жестко закрепленный
Задний	Подвижный на качающейся раме
Максимальные углы качения	колебание ± 12°

Система торможения

Рабочий тормоз: Дисковый, сухой, с гидропневмоприводом
Стояночный тормоз: Барабанный, пневмомеханический

Дизайн и спецификации машин могут быть изменены без предварительного уведомления.
Изображения машин могут несовпадать с их современной версией.

Трансмиссия

Брэнд	SEM TR100 / B- YJ320B	
Тип	с промежуточным валом, с переключением под нагрузкой	
Скорости при передачах:	I	II
Вперед	7.3 к м/ч	13.4 к м/ч
Назад	9.1 к м/ч	29.4 к м/ч
	III	IV
Вперед	24.2 к м/ч	40.1 к м/ч

Вместимость заправочных емкостей


Топливный бак	168 L
Система охлаждения двигателя	30 L
Система смазки двигателя	16 L
Система гидротрансформатора и коробки передач	45 L
Система смазки дифференциалов и главных передач:	
Передний	10 L
Задний	10 L
Бак гидросистемы	112 L

Шины

Размер	17.5-25
Количество слоев	12
Тип шины по нагрузке	L3/E3
Рабочее давление	Передние 350 kPa / Задние 300 kPa

Дополнительное оборудование / Опции

- XiChai 6110 Двигатель
- Угольный ковш & Ьобразная стрела
- Ковш для песка
- Ковш для скальных пород
- Кондиционер кабины
- Обогреватель кабины
- Устройство быстрой смены орудий и Сменные навесные орудия
- Система защиты кабины оператора при опрокидывании

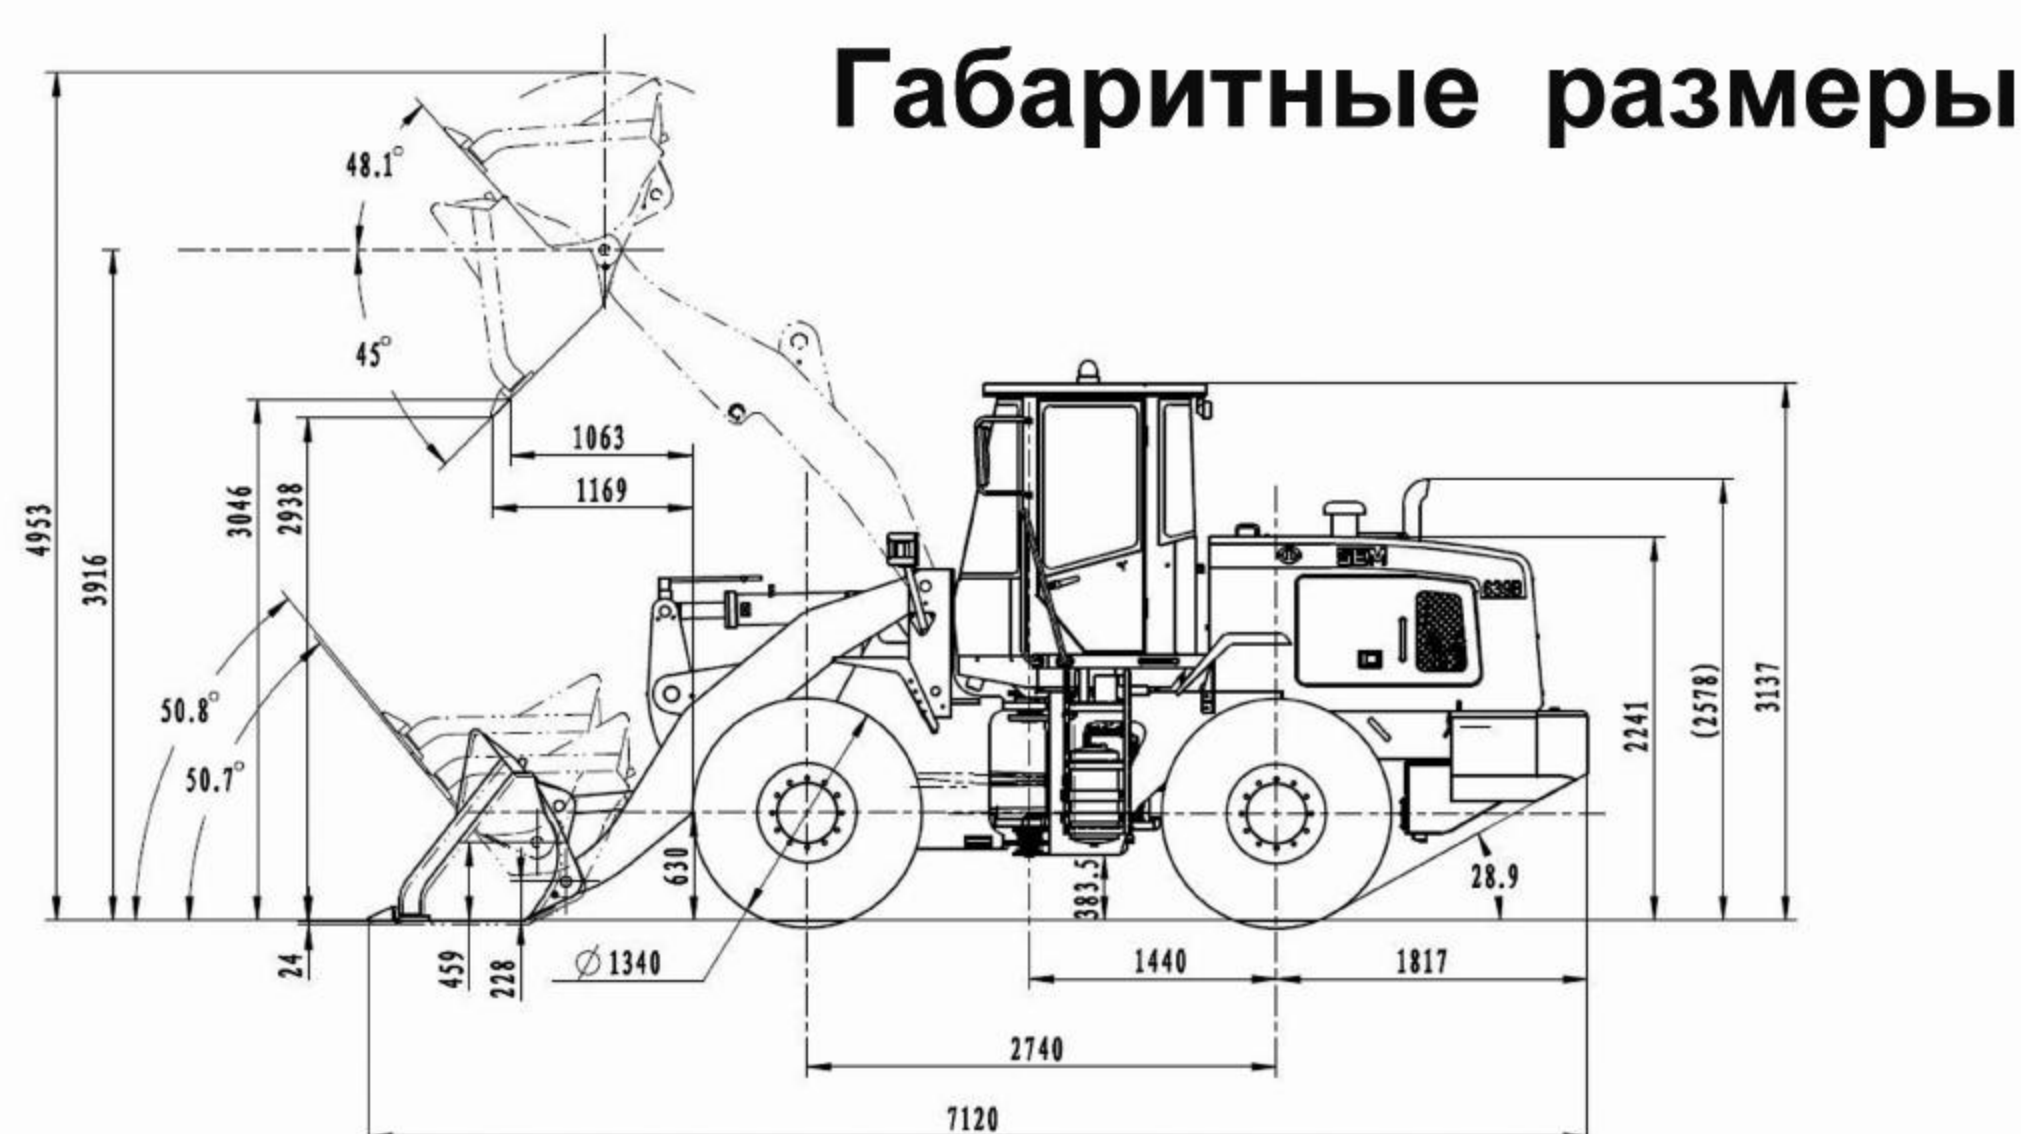

Габаритные размеры